


# (فرن الطاقة الشمسية (فرن من النوع المربع

.Les traductions désuètes sont identifiées ainsi

David M 

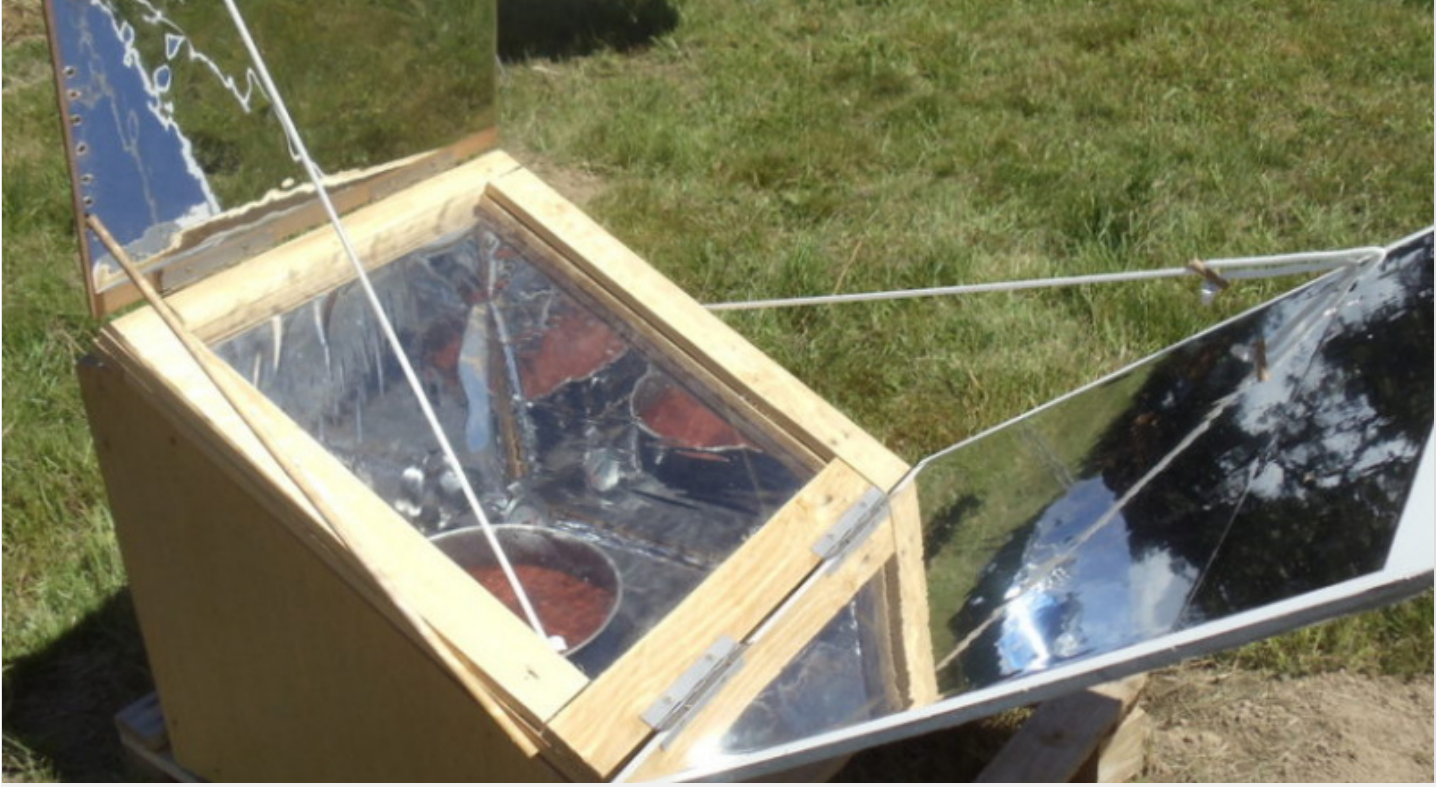


[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Four\\_solaire\\_\(cuisneur\\_type\\_bo%C3%AEte\)/ar](https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Four_solaire_(cuisneur_type_bo%C3%AEte)/ar)

Dernière modification le 22/07/2023

 Difficulté Facile

 Durée (jour(s) 1

 Coût (€) EUR 150

## Description

صندوق أو شكل مثل ، يجعل الفرن الشمسي من الممكن تسخين طعامك باستخدام أشعة الشمس.

### Sommaire

Description

Sommaire

Introduction

Video d'introduction

Étape 1 - Modèle 3D à télécharger

.Étape 2 - La boîte extérieure : découpe des panneaux et assemblage de la boîte

.Étape 3 - L'isolant : découpe et pose de l'isolant dans la boîte

.Étape 4 - L'intérieur de la boîte : découpe des panneaux A', B', C', D', et E

Étape 5 - Le cadre de la vitre : découpe, assemblage et fixation sur la boîte

Étape 6 - Les oreilles

Notes et références

Commentaires

# Introduction

سياق الكلام :

"إن زيادة غازات الدفيئة تعني الكوكب بأكمله. كل فرن شمسي يتجنب إنتاج 1.5 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. بوليفيا في الواقع ، ما يقرب من 3 بلايين من الأفراد فقط لديهم الخشب لطهي طعامهم. 28/5000 " في بلاد الجنوب ":

في بلدان الجنوب ، يجب جهاز الطهي بالطاقة الشمسية على العديد من المشاكل وله العديد من المزايا:  
الصحة: تجنب أمراض العيون والرئتين بسبب الأدخنة ، ويقضي على الإسهال عن طريق جعل المياه آمنة عن طريق البسترة.  
البيئة: يبطئ إزالة الغابات وتدهور التربة.  
المناخ: يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.  
الاقتصاد: يقلل من تكاليف الوقود.  
الإنسان: أطلق سراح النساء والأطفال المحررين من روتين الخشب (15 ساعة في الأسبوع ، 4 مرات 20 كجم).

.Santé : évite les maladies des yeux et des poumons dues aux fumées, supprime les diarrhées en rendant l'eau potable par pasteurisation  
.Environnement : freine la déforestation et la dégradation des sols  
.Climat : diminue les émissions de gaz à effet de serre  
.Économie : réduit les dépenses en combustible  
(Humain : émancipe les femmes et les enfants libérés de la corvée de bois (15 heures par semaine, 4 fois 20 kg

30/5000 في دول 'شمال'

En France de plus en plus de personnes souhaitent être autonome énergétiquement. David en fait partie, il se sert de l'énergie solaire. Il utilise un four solaire pour chauffer son eau, cuisiner des tartes, des gâteaux, ou autres plats à cuisson douce

: **Atouts** .3

Construit à partir de matériaux que l'on trouve partout : bois, contre-plaqué, papier aluminium ménager, vitre et de l'isolant (liège, laine de mouton, vermiculite, polystyrène...). Ce système est simple de fabrication et coûte peu cher. Lorsque le soleil est au rendez vous, on peut atteindre des températures de l'ordre de 120° à 170° à l'intérieur avec ce système à deux oreilles

:  **FONCTIONNEMENT**

Le four solaire est une boîte bien isolée thermiquement, au couvercle transparent et aux faces intérieurs réfléchissantes : les rayons du soleil entrent par la vitre et se réfléchissent sur les bords de la boîte jusqu'à heurter la surface sombre de la marmite. L'énergie de ces rayons est alors transformée en chaleur, chaleur qui est emprisonnée dans la boîte. Pour augmenter le flux solaire capté, deux oreillettes recouvertes d'aluminium sont fixées de part et d'autre de la boîte afin de réfléchir la lumière sur la vitre qui doit être la plus perpendiculaire possible aux rayons du soleil. Sous les latitudes de la France métropolitaine, l'inclinaison du soleil par rapport à l'horizon est d'environ 60° l'été et de 30° l'hiver. Ainsi l'inclinaison optimale de la vitre en été sera de 30° et en hiver de 60°. Le four solaire ne fonctionne qu'avec le rayonnement direct du soleil : nuages, brumes, poussière réduisent donc le rayonnement et prolongent le temps de cuisson




(Note de l'auteur (David

Dominique Loquais (un presque voisin) m'a prêté son "four solaire Atomistique". Les performances de sont four atomique ne sont pas comparable à celui que je présente ici. Pour vous dire au mois de Mars j'ai fais cramer un gâteau ce qui ne serait jamais arrivé dans mon petit four même en plein été... La surface de réflexion est beaucoup plus importante sur le four atomique et une foultitude de petits détails le rend plus pertinent/performant. Je vous encourage donc si vous souhaitez vous en faire un de plutôt vous diriger vers le four de Dominique (plan web, vidéo tuto, petit livret, bouquin). Mon petit four peut convenir si vous avez peut de place car son : encombrement est plus faible et si vous souhaitez l'améliorer je préconise

D'ajouter 2 réflecteurs sur les côtés

De placer la trappe de visite à l'arrière et non sur le dessus pour ne pas perdre la chaleur quand on ouvre. Cette dernière modification ne permet plus la bascule d'inclinaison été/hiver détaillé plus bas mais honnêtement je ne m'en suis finalement jamais (...servie l'hiver (journée trop courte en ensoleillement, trop nuageuse

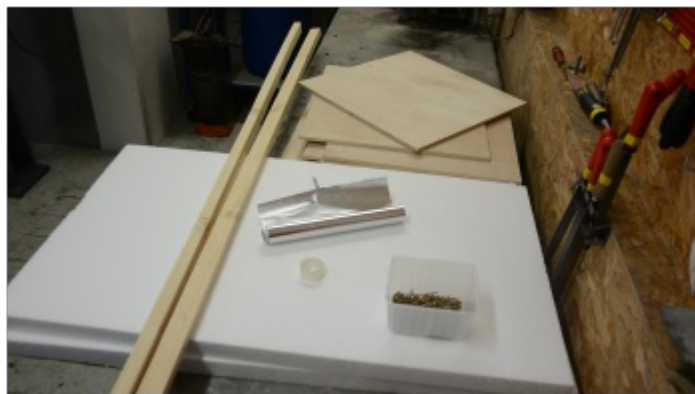

## Matériaux

: La boîte  
plaques de contre plaqué de 500x500 mm et d'épaisseur 9  
d'environ 10 mm (pas trop épais pour que la caisse ne soit pas  
(trop lourde

Isolant d'environ 40 mm d'épaisseur (4 plaques de 500x500 mm) :  
polystyrènes, (récupérable chez le poissonnier / en fin de marché ou  
... dans un magasin d'électroménager), liège en plaque, vermiculite  
mètres de baguettes de la même épaisseur que l'isolant 4  
(Papier aluminium ou adhésif miroir (plus chère  
(Visserie 4x40 (environ 80  
(Clous 1,5 x25 mm (environ 10

: Vitre, cadre et oreilles  
Vitre de 410x470 mm, pas trop épaisse 2 à 3mm (récupérable  
(dans la poubelle d'un menuisier pose de vitre  
Panneau aggloméré de la même épaisseur que la vitre, une de  
500x500 mm et une autre de 500x550 mm  
Palette / Planches de bois (8 planches d'environ 500x60 mm et  
(pas trop épaisse (environ 20 mm  
mètre de charnière fine avec des vis à têtes plates OU 6 1  
.charnières  
(mètres de cordelettes (4 mm de diamètre 3

joint

## Outils



Visseuse / Perceuse  
Scie sauteuse  
Scie à métaux  
(Coupe verre (si besoin  
Ruban adhésif  
Briquet  
Étau  
Serre joint  
Mètre  
Cutter  
Ciseaux  
Papier ponce  
Équerre, règle, rapporteur  
Casque et lunettes de protection  
Plans

...<https://www.asso-entropie.fr/fr/design-libre/notices/four-solair>

Four\_solaire\_cuiseur\_type\_bo\_te\_four\_solaire\_entropie\_juillet2013.pdf

## Étape 1 - Modèle 3D à télécharger

.Vous pouvez télécharger un modèle 3D du four solaire décrit dans ce tutoriel, au format STEP

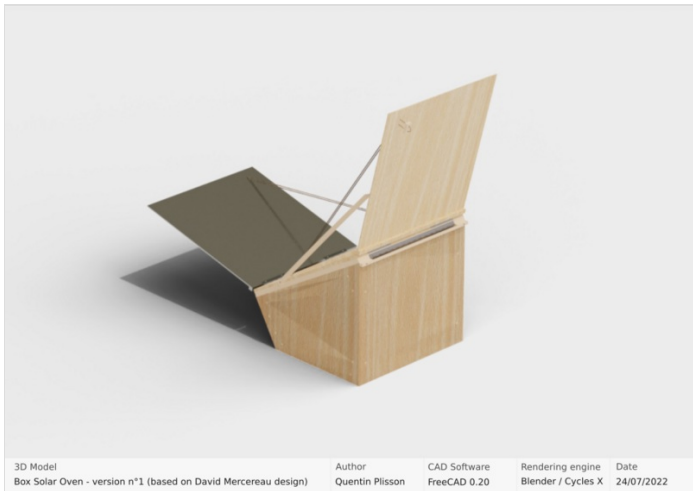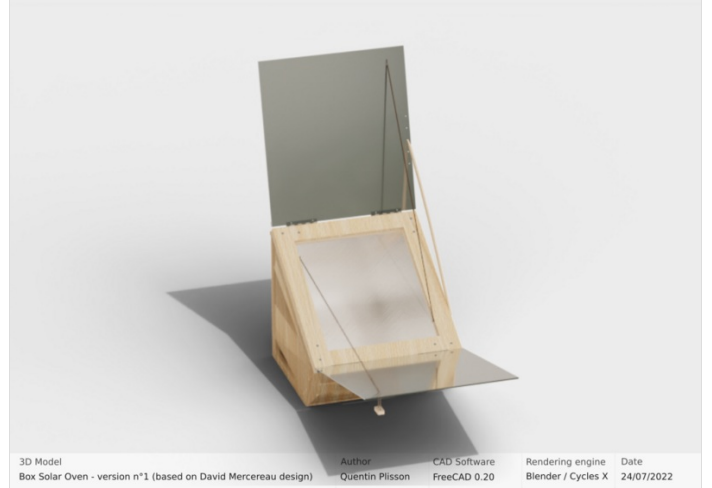

## Étape 2 - La boîte extérieure : découpe des panneaux et assemblage de la boîte

.Se munir des plans de la boîte, des panneaux de contreplaqué et du mètre (1)

.Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l'aide d'une règle (2)

.Se servir d'un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma (3)

.Fixer la plaque sur votre table de travail à l'aide du serre-joint (4)

.Se protéger les oreilles et les yeux (5)

Couper en suivant les tracés à l'aide de la scie sauteuse (6)

.Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B (7)

.Couper le deuxième panneau (8)

Tracer, couper les plaques C, D et E (9)

**Remarque :** Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des éclardes, il est utile de poncer les bords à l'aide d'un papier ponce

Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l'idéal, de la même épaisseur que l'isolant

: *Découper les baguettes*

.Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues (1)

.Fixer la baguette sur l'étau et couper à l'aide d'une scie (2)

: *Fixer les baguettes aux plaques*

.Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout (3)


.(Retourner la plaque et visser l'ensemble à l'aide de vis (deux vis par baguette suffisent (4)

**Remarque :** Penser à garder une épaisseur de plaque entre l'arrête et la baguette (c'est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E

.Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent (1)

.On obtient alors la boîte extérieure, viendra s'y ajouter l'isolant puis la boîte intérieure qui sera recouverte de réfléchissant

**Remarque :** Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l'aide d'une perceuse et d'un foret

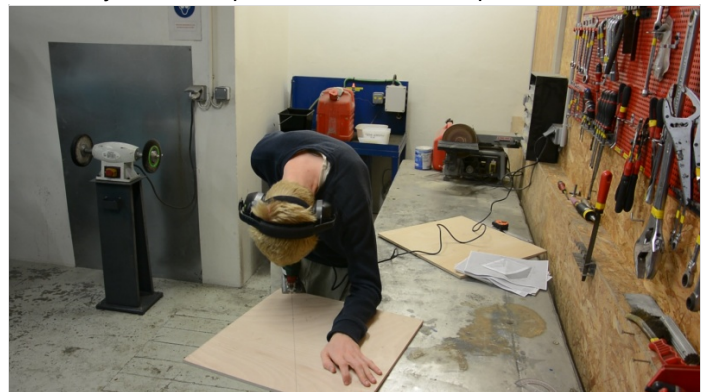



---

### .Étape 3 - L'isolant : découpe et pose de l'isolant dans la boîte

.L'isolant va venir s'imbriquer entre les baguettes

.Se munir de l'isolant et de son mètre (1)

.Reporter les mesures sur la plaque d'isolation à l'aide d'un mètre (2)

.Couper à l'aide d'un cutter puis emboîter dans son emplacement (3)



## .Étape 4 - L'intérieur de la boîte : découpe des panneaux A', B', C', D', et E

.Reporter les mesures sur vos plaques et couper (1

.Annoter la face intérieure d'un « I » pour repérer la face qui sera recouverte de papier d'aluminium (2

.Enrober les plaques A', B', C', D', et E' de papier d'aluminium (3

.Fixer le papier d'aluminium à l'aide d'un ruban adhésif à l'arrière (4

**Attention :** le papier d'aluminium est très fragile, s'il vous arrive de percer le papier vous pouvez faire un pansement en collant un bout d'aluminium avec du ruban transparent

.Emboîter les plaques à leur place (5

*:Pour finir la boîte*

.Utiliser les chutes pour finir la boîte, c'est-à-dire fermer l'espace occupé par l'isolant, pour cela utiliser votre mètre (6

.Visser les plaques sur les baguettes (deux vis par plaque suffisent (7





## Étape 5 - Le cadre de la vitre : découpe, assemblage et fixation sur la boîte

**Explication :** Le cadre est formé de 3 couches, il va venir enrober la vitre et la maintenir. Une première couche (planches 1, 2, 3 et 4) va constituer le cadre intérieur. Dessus on pose la vitre qui doit rentrer de 1,5 cm. Pour éviter que la vitre ne sorte et qu'elle soit bien maintenue on ajoute une couche de même épaisseur que la vitre et de même dimension que les planches 1, 2, 3 et 4 moins le 1,5 cm mangé par la vitre. Puis on recouvre avec les planches 1', 2', 3' et 4'. Cette dernière couche va être mise en quinconce, l'air va ainsi avoir plus de difficultés à rentrer.

Se munir des palettes/planches de bois (1

.Couper les planches 1, 2, 3, et 4 et s'en servir comme patron pour en faire une deuxième série : 1', 2', 3' et 4' (2

**Remarque :** Se référer aux schémas pour les dimensions

.Faire deux bandes de 500 x 35 mm et deux de 470x45 mm à partir du panneau aggloméré de même épaisseur que la vitre (3

Les planches 1 et 1' vont venir emboîter l'aggloméré « a » et ce en quinconce de manière à bloquer l'air. Visser le tout de manière à créer 4 (4 modules

.Fixer deux modules entre eux, puis les deux autres ensembles de manière à créer les angles (5

.Imbriquer la vitre (6

.Fixer les modules ensembles, la vitre est maintenue : le cadre est terminé (7

.(Remarque : si la vitre a été récupérée il est possible de la couper à l'aide d'un coupe vitre (410 x 470 mm

.(Si besoin couper le mètre de charnière à l'aide de la scie à métaux de manière à obtenir au minimum 6 charnières (à deux trous minimum (8

.Se munir de deux charnières et les fixer à l'aide de vis à têtes plates sur le bord du cadre/vitre (9

.Visser l'autre partie de la charnière à la planche a' de la boîte (10

.Ajouter le joint sur les planches a', b', c' et d' de manière à ne pas laisser rentrer d'air lorsque le cadre sera fermé (11



## Étape 6 - Les oreilles

.Se munir du dernier panneau de contre plaqué de dimension 500x550mm (1)  
Couper une bande de 15x500 mm. Cette dernière va servir à épaissir la plaque d'agglomérat de 3 mm pour pouvoir mieux la visser et fixer (2)  
.les charnières (3)  
.Enrober le panneau d'aluminium (3)  
.Fixer deux charnières sur la face intérieure (recouverte d'aluminium) et sur le cadre (4)  
Se munir de la dernière plaque d'agglomérat, l'enrober d'aluminium y fixer la bande sur une des extrémités à l'aide de clous. Si les clous (5)  
.dépassent, couper les pointes à l'aide d'une scie à métaux  
.Fixer l'oreille au cadre/vitre à l'aide des deux dernières charnières (6)  
**! Remarque :** la face arrière avec le ruban adhésif sera la partie visible, il est donc important de s'appliquer  
.Les oreilles sont fixées. Il faut maintenant y ajouter des cordes pour les maintenir à un certain angle  
Pour la position été, c'est l'oreille externe qui va devoir être maintenue en suspension. On va venir visser une vis sur le côté externe du (7)  
.cadre et y enrouler une cordelette  
.Pour la position hivers ce sera l'oreille interne  
.Sur l'oreille, percer deux trous à environ 2 cm d'écart dans le coin et situés à environ 70 mm du bord (8)  
.Dans les chutes prendre un petit bout de bois (20x10mm) et y percer deux trous (9)  
Y faire passer la corde dans un des deux trous, faire passer la corde dans un des deux trous de l'oreille puis dans le deuxième, puis la faire (10)  
.passer dans le second trou du petit bout de bois  
.Faire un nœud à l'extrémité de la corde et brûler le bout pour ne pas qu'elle s'effiloche (11)  
Faire de même pour l'oreille plus fine, cependant cette fois ci visser sur le côté intérieur du cadre. Cette oreille sera la première à être (12)  
.fermée, la corde va se caler entre la vitre et l'oreille  
.Il faut maintenant créer des cales permettant de les maintenir en l'air  
.À partir des chutes, créer des baguettes d'environ 1,5 cm d'épaisseur, affiner le bout de la baguette comme pour faire un piquet (13)  
.Faire des trous dans l'oreille, ils serviront de crans pour les piquets (14)  
.Clouer la baguette à l'extérieur du cadre (15)  
.Fixer un clou à l'opposé qui servira de cale lorsque le four sera fermé (16)  
**.Remarque :** cette partie peut être améliorée, n'hésitez pas à proposer d'autres solutions



## Notes et références

: CARTOGRAPHIE DES ORGANISATIONS DU FOUR SOLAIRE DANS LE MONDE

Solar Cookers International database

Base de référencement collaborative des initiatives low-tech

: CONSEIL D'UTILISATION / REMARQUE

.Utiliser des récipients de couleur foncée, ou peints en noir

Pour capter le maximum de rayonnement, orienter correctement le four solaire par rapport au soleil. Il suffit de le réorienter une fois par

.heure de manière à avoir l'ombre du four directement derrière lui  
Pour perdre le moins de chaleur possible, éviter de trop ouvrir le four pendant la cuisson ! Le mieux est encore de mettre tous les  
.ingrédients nécessaires dès le début

#### : REFERENCES

.Ce four solaire a été réalisé par David Mercereau, n'hésitez pas à aller voir de plus près sa yourte et ses low-tech sur son blog  
? Comment récupérer un maximum d'énergie solaire  
Il est également possible de faire des stages auprès de l'association Bolivia Inti ou encore d'acheter directement des fours solaires auprès  
.de ID Cook ou de Solarcooking  
.N'hésitez pas à commenter, partager, et agrémenter le tutoriel d'informations utiles à son amélioration